


ApoCross 93 – ANIMIERTES LED-KREUZ

Das **ApoCross 93** hat zwei voneinander unabhängige LED-Bereiche, die von einem PC aus per Funk getrennt programmierbar sind. Der rote Innenbereich lässt sich alternativ oder im Wechsel mit Text, Uhrzeit, Datum oder Temperaturanzeige belegen. Zusätzlich kann auch der grüne Rand animiert werden.

Selbstverständlich lassen sich alle Varianten nach einem festen Ablauf zu festen Zeitpunkten voreinstellen. So ist auch ein

Umschalten auf Dauerlichtbetrieb nach Geschäftsschluss bzw. das Ausschalten während der Nacht problemlos möglich.

Die spezielle Bauform des Metallgehäuses schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit und Regen. Qualitativ hochwertige LEDs neuester Bauart sichern eine lange Lebensdauer und hohe Leuchtkraft auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

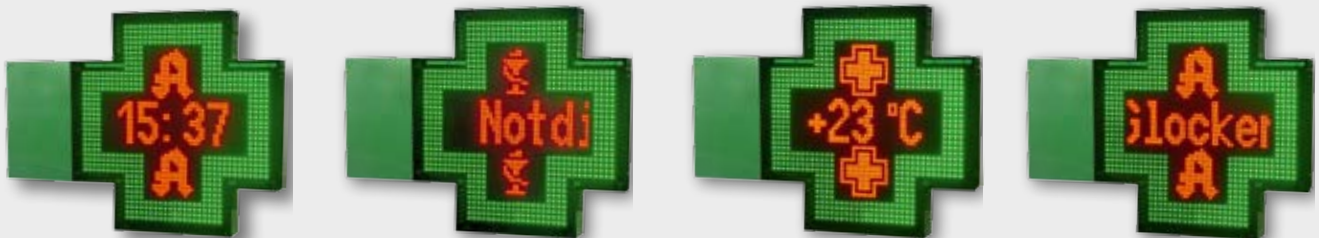

Technische Daten

Anzeigen:
 LED-Verteilung:
 LED-Dichte:
 LED-Anzahl:
 Helligkeit:

Außenbereich (grün)

Animationen
 21,67 mm
 2.125 Stück/m²
 1.088 Stück
 6.000 cd/m²

Innenbereich (rot)

Text, Uhrzeit, Datum, Temperatur
 12,70 mm
 6.200 Stück/m²
 2.560 Stück
 3.000 cd/m²

Abmessungen:
 Gewicht Kreuz/Anschlusskasten:
 Verbrauch/Spannung:
 Optimaler Sichtwinkel:
 Temperaturbereich:
 Luftfeuchtigkeit:
 Betriebsstunden:
 LED-Ausfallrate:
 Fernsteuerung:

930 mm (B) x 930 mm (H) x 88 mm (T); 1260 mm (B) inkl. Halterung
 13,5 kg/3,5 kg
 220 W – 300 W/230 V
 45° horizontal, 30° vertikal
 -20°C bis +50°C
 bis 90%
 bis 60.000 Stunden
 bis 0,0005%
 Funkverbindung zwischen ApoCross 93 und PC